


# MAR231 series



MAR231-02T

표시기호(일반형)



## 특징

- 압력조절이 원활하고 부드럽습니다.
- 외관디자인이 콤팩트합니다.
- 핸들잠금장치가 부드럽게 동작합니다.

## 형식번호

MAR 231 -   02     -    

①                      ②                      ③                      ④                      ⑤                      ⑥                      ⑦

### ① 시리즈

|         |          |
|---------|----------|
| MAR 231 | 1/8, 1/4 |
|---------|----------|

### ② 나사규격

| 무기호 | Rc(PT) 나사(표준) |
|-----|---------------|
| G   | G 나사          |
| N   | NPT 나사        |

### ③ 관접속구경

|    |     |
|----|-----|
| 01 | 1/8 |
| 02 | 1/4 |

### ④ 브라켓

|     |           |
|-----|-----------|
| 무기호 | 없음        |
| B   | 브라켓(별도포장) |

※ 고정너트는 기본적으로 부착됩니다.

### ⑤ 압력계 형태

|     |        |
|-----|--------|
| 무기호 | 압력계 없음 |
| T   | 원형 압력계 |

※ 압력계 접속구경 Rc(PT)1/8

### ⑥ 압력범위

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 무기호 | 0.07 ~ 1.0MPa(표준) |
| 3   | 0.03 ~ 0.35MPa    |

### ⑦ 릴리프


|     |            |
|-----|------------|
| 무기호 | 릴리프(표준)    |
| C   | CONST. 릴리프 |
| E   | 논-릴리프      |

## 사양

|               |    |                     |
|---------------|----|---------------------|
| 보증내압력         |    | 1.5MPa              |
| 최고사용압력        |    | 1.0MPa              |
| 설정압력범위        | 표준 | 0.07 ~ 0.85MPa      |
|               | 옵션 | 0.03 ~ 0.35MPa      |
| 주위온도 및 사용유체온도 |    | -5 ~ 60℃(단, 결빙없을 것) |
| 구조            |    | 릴리프형(표준)            |
| 압력계 접속 구경     |    | Rc(PT) 1/8          |
| 제품중량(g)       |    | 90                  |


## 유량 특성

조건: 1차측 압력 0.7MPa

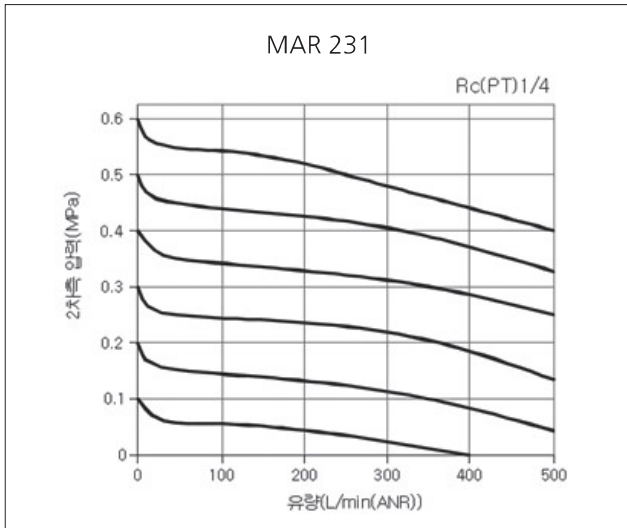


## 압력 특성

조건: 1차측 압력 0.7MPa, 설정압력 0.2MPa, 유량 20l/min(ANR)

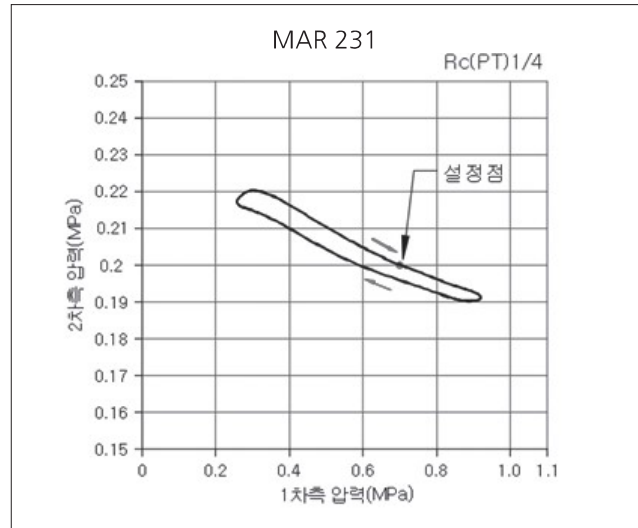

## 구조도

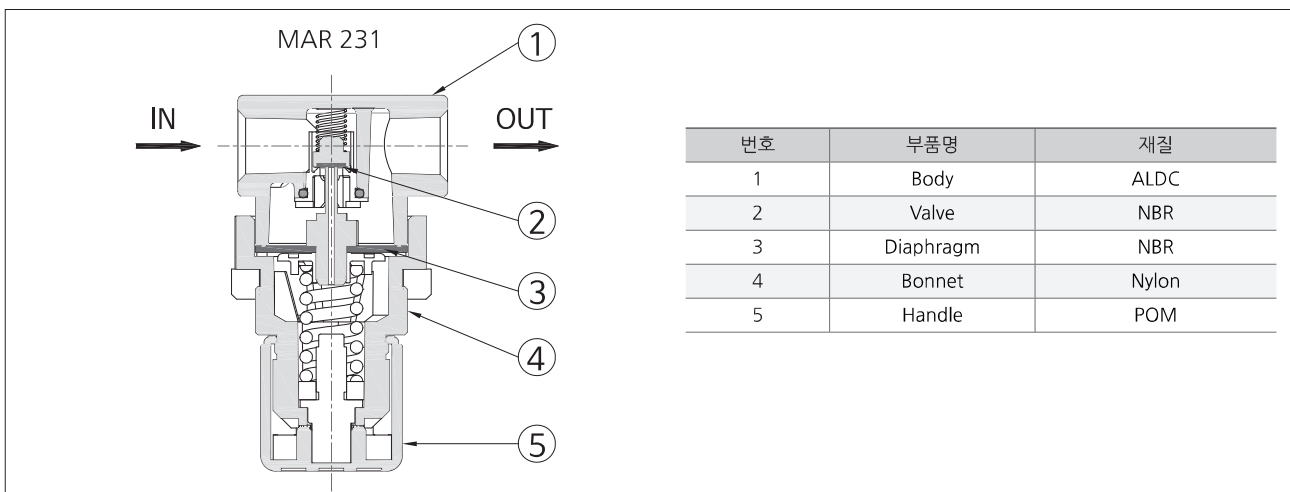

## 외형치수도

