

MAL201-601 series



MAL201-02

MAL401-04

표시기호



특징

- 적화부가 일체화 처리되었습니다.
- 적화부 내화특성이 향상되었습니다.

형식번호

※ 형식기호는 알파벳순으로 표시합니다.

MAL201 - 02 -

① ② ③ ④ ⑤

① 시리즈

MAL201	Rc(PT) 1/8, 1/4
MAL301	Rc(PT) 1/4, 3/8
MAL401	Rc(PT) 3/8, 1/2
MAL601	Rc(PT) 3/4, 1

② 나사규격

무기호	Rc(PT) 나사(표준)
G	G 나사
N	NPT 나사

③ 관접속구경

구분		MAL 시리즈			
		201	301	401	601
01	Rc(PT)1/8	●			
02	Rc(PT)1/4	●	●		
03	Rc(PT)3/8		●	●	
04	Rc(PT)1/2			●	
06	Rc(PT)3/4				●
10	Rc(PT)1				●

④ 브라켓

무기호	없음(표준)
B	C형 브라켓

⑤ BOWL 형태

무기호	POLY BOWL(표준)
M	METAL BOWL
L	나일론 투명 BOWL

사양




항목	MAL201	MAL301	MAL401	MAL601
보증내압력	1.5MPa			
최고사용압력	1.0MPa			
최저사용압력	0.05MPa			
주위온도 및 사용유체온도	-5 ~ 60℃(단, 결빙없을 것)			
※ 적하 최소유량 (L/min(ANR))	15	45	50	-
급유	터빈유1종(ISO VG32)			
Bowl 형태	폴리카보네이트(표준) / 메탈 / 나일론투명			
제품중량(g)	160	320	495	-

※ 조건: 1차측 압력 0.5MPa, 터빈유1종(ISO VG32), 온도20℃, 유량조정밸브<전부열림>의 적하수가 5방울/분 이상일때의 유량입니다.


⚠ 취급상 주의사항

1. 케이스의 재질이 폴리카보네이트인 경우 신나, 사염화탄소, 클로르포름, 초산에스테르, 시크로헥산, 트리클로르에틸렌, 황산, 유산등 화학약품의 사용 또는 화학 약품에 노출된 환경에서의 사용은 피하십시오.
2. 급유구로의 급유가 아닌 보울을 열어 급유할 시 내부 잔압을 제거한후 보울을 분해하시기 바랍니다.

유량 특성

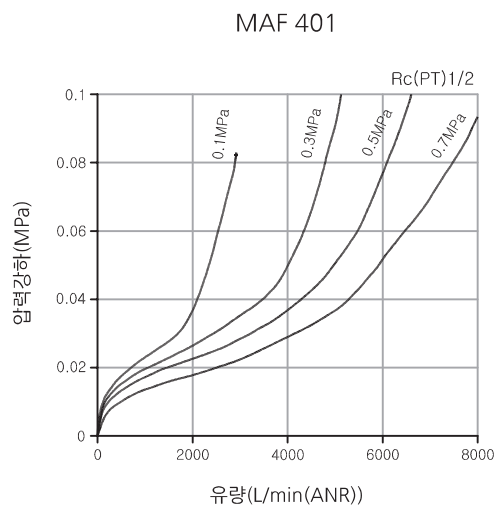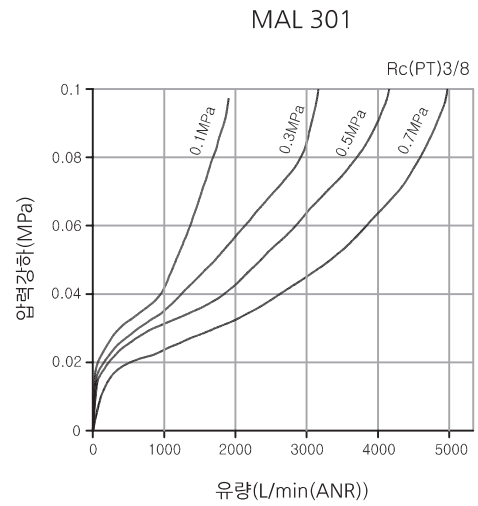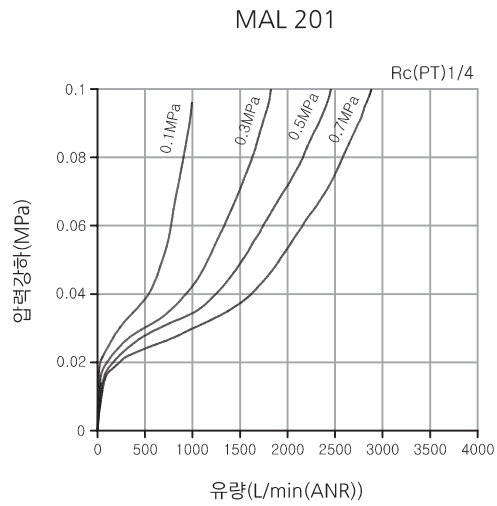

구조도



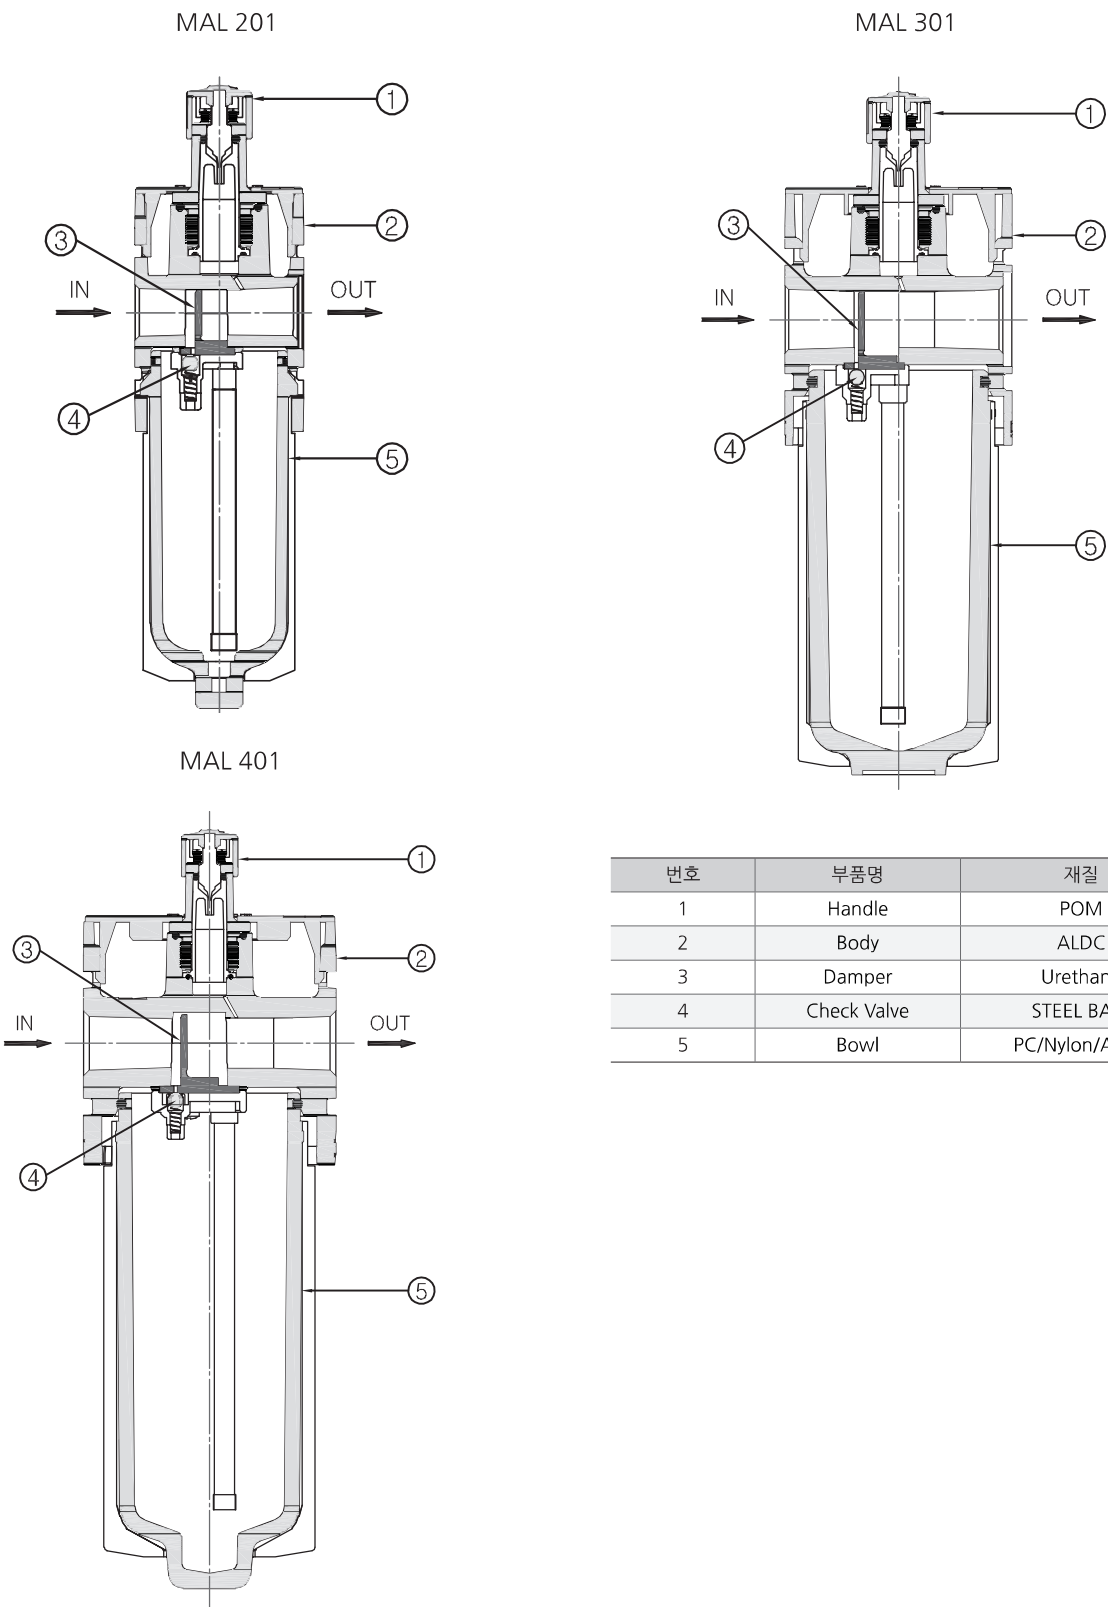


번호	부품명	재질
1	Handle	POM
2	Body	ALDC
3	Damper	Urethane
4	Check Valve	STEEL BALL
5	Bowl	PC/Nylon/ALDC


MAL201-601

외형치수도

MAL 201(표준형)

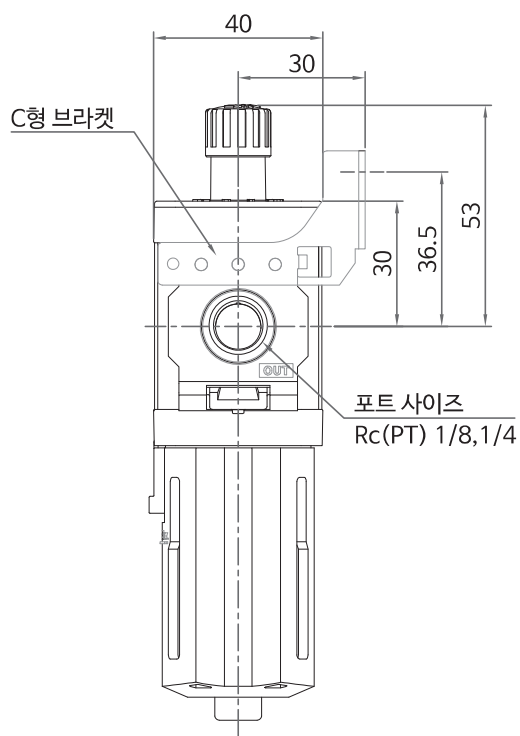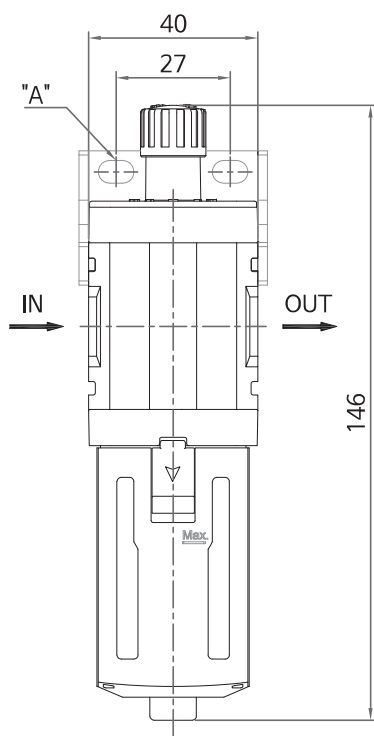

B : C형 브라켓




Model : BC201


MAL201-601

외형치수도

MAL 201 (Metal Bowl)

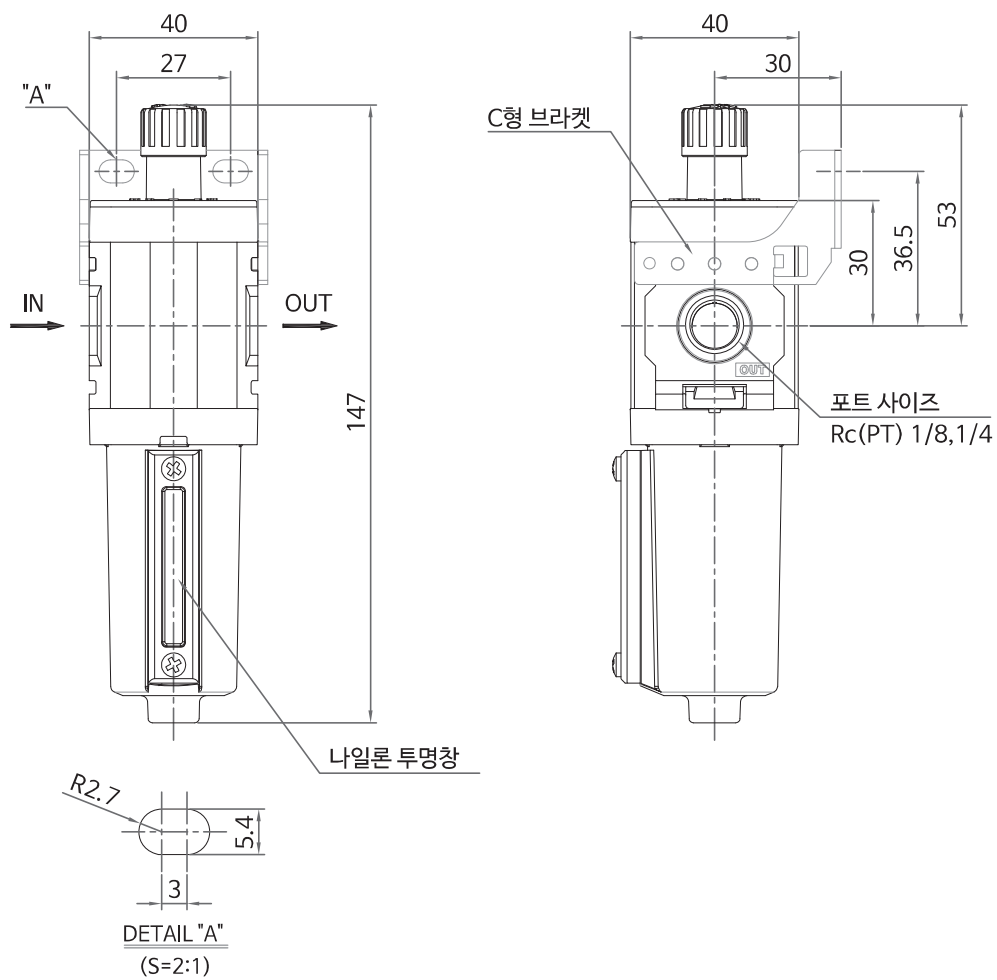


B : C형 브라켓




외형치수도

MAL 301 (표준형)

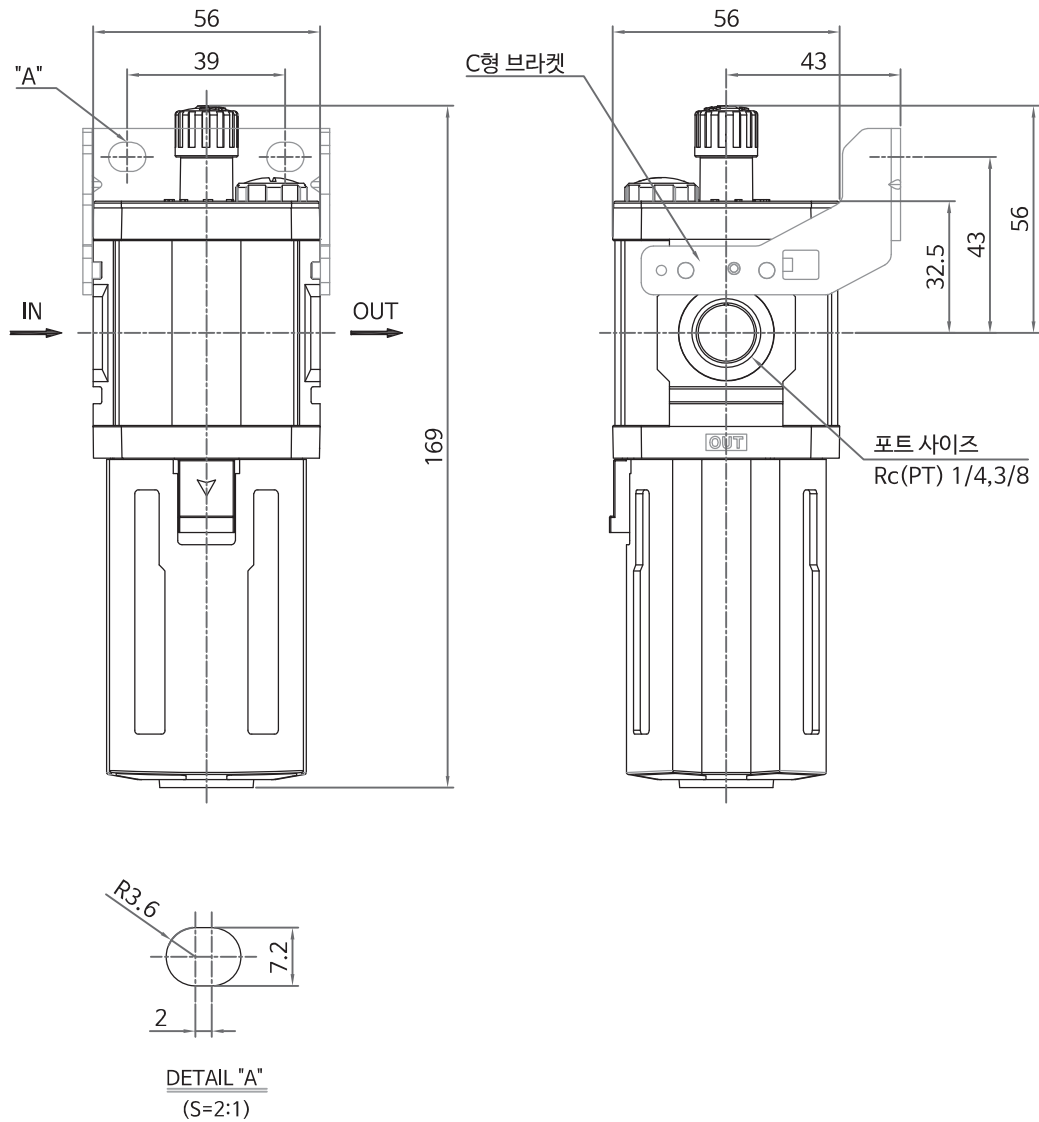


B : C형 브라켓




Model : BC301

외형치수도

MAL 301 (Metal Bowl)

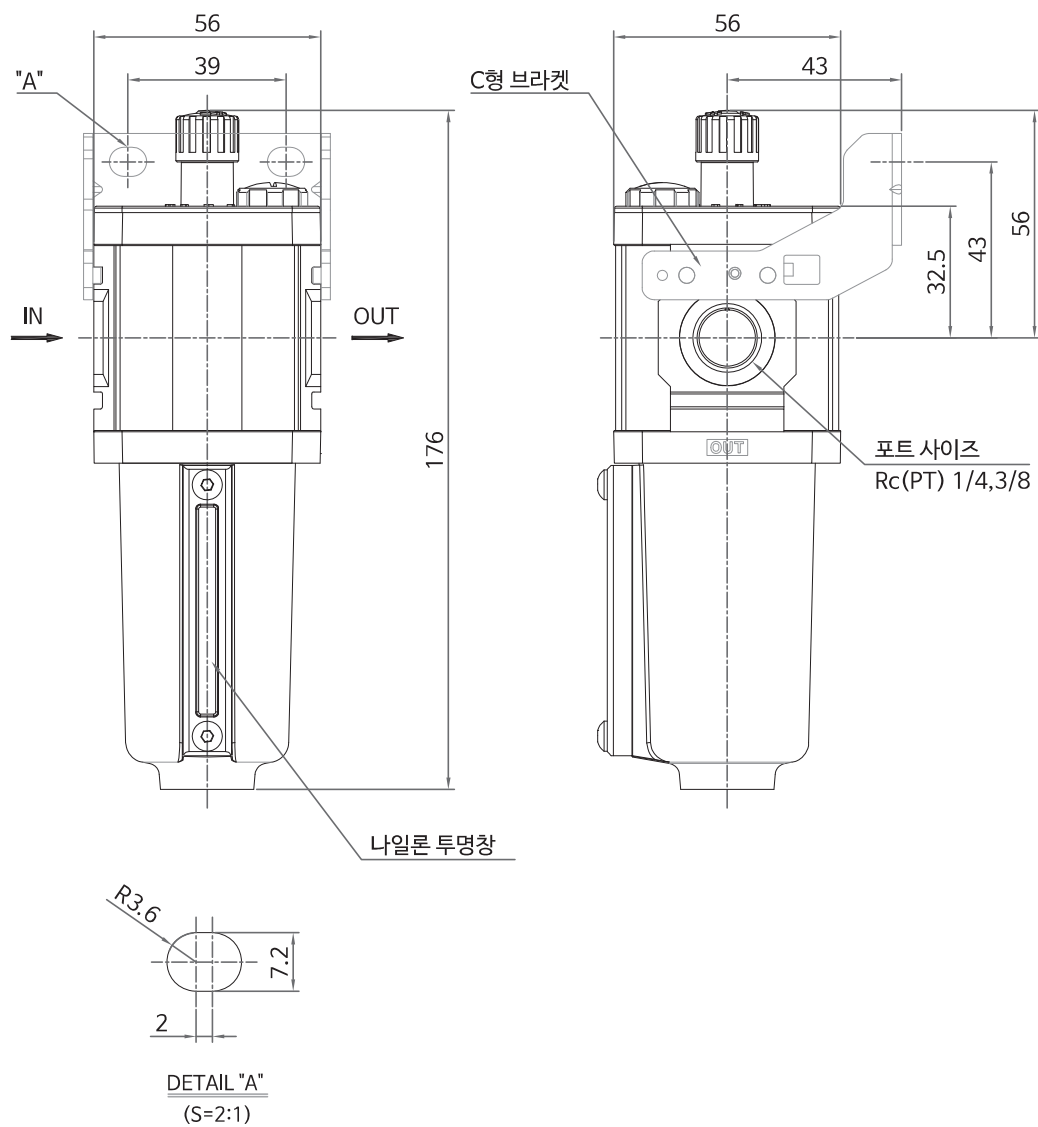


B : C형 브라켓




외형치수도

MAL 401(표준형)

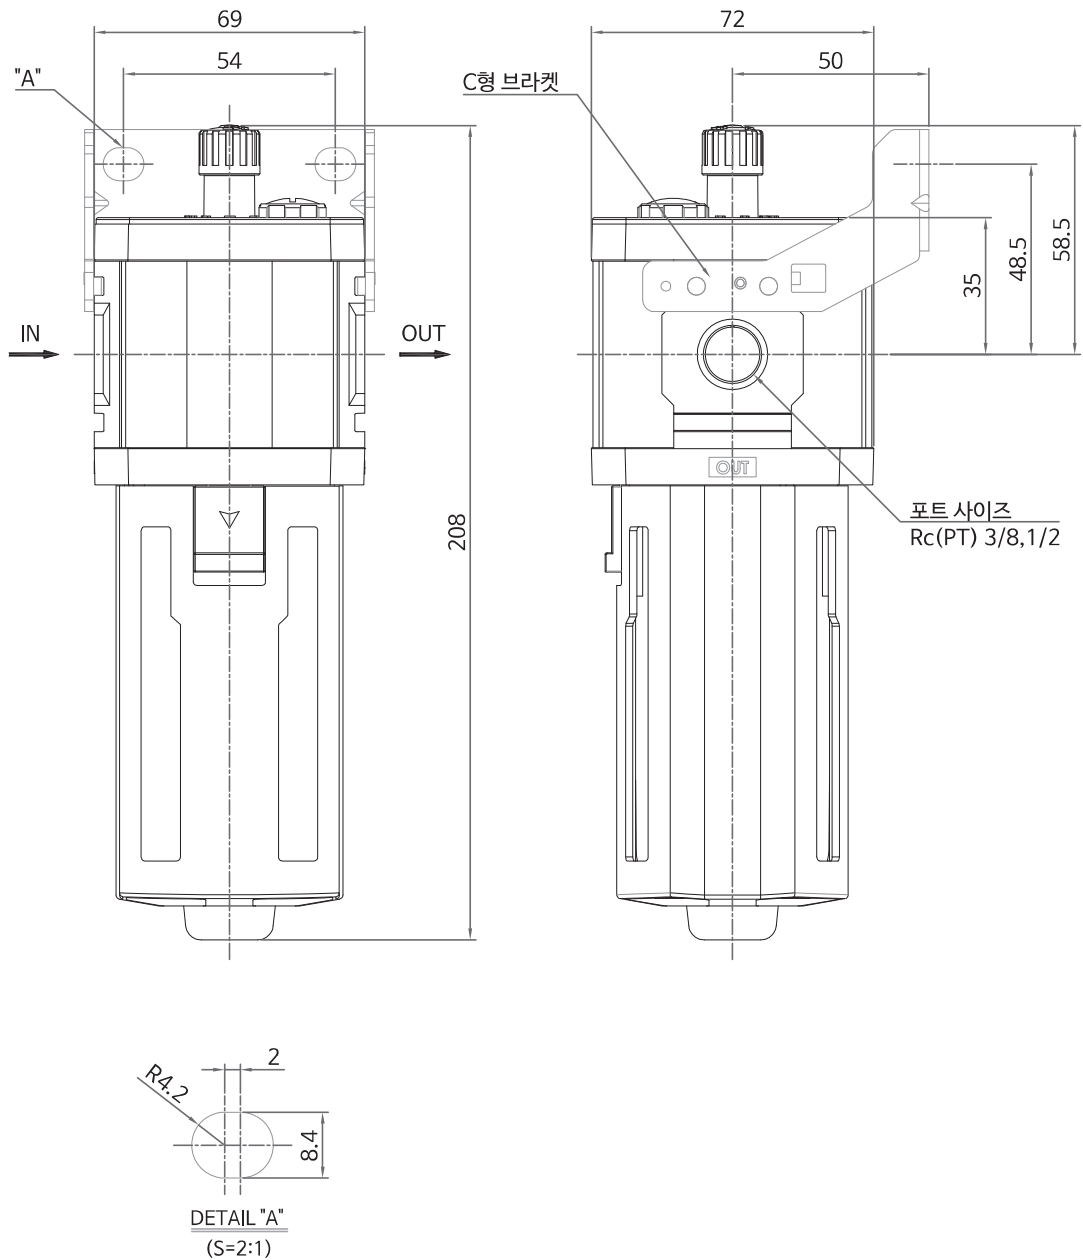


B : C형 브라켓



Model : BC401

외형치수도

MAL 401 (Metal Bowl)

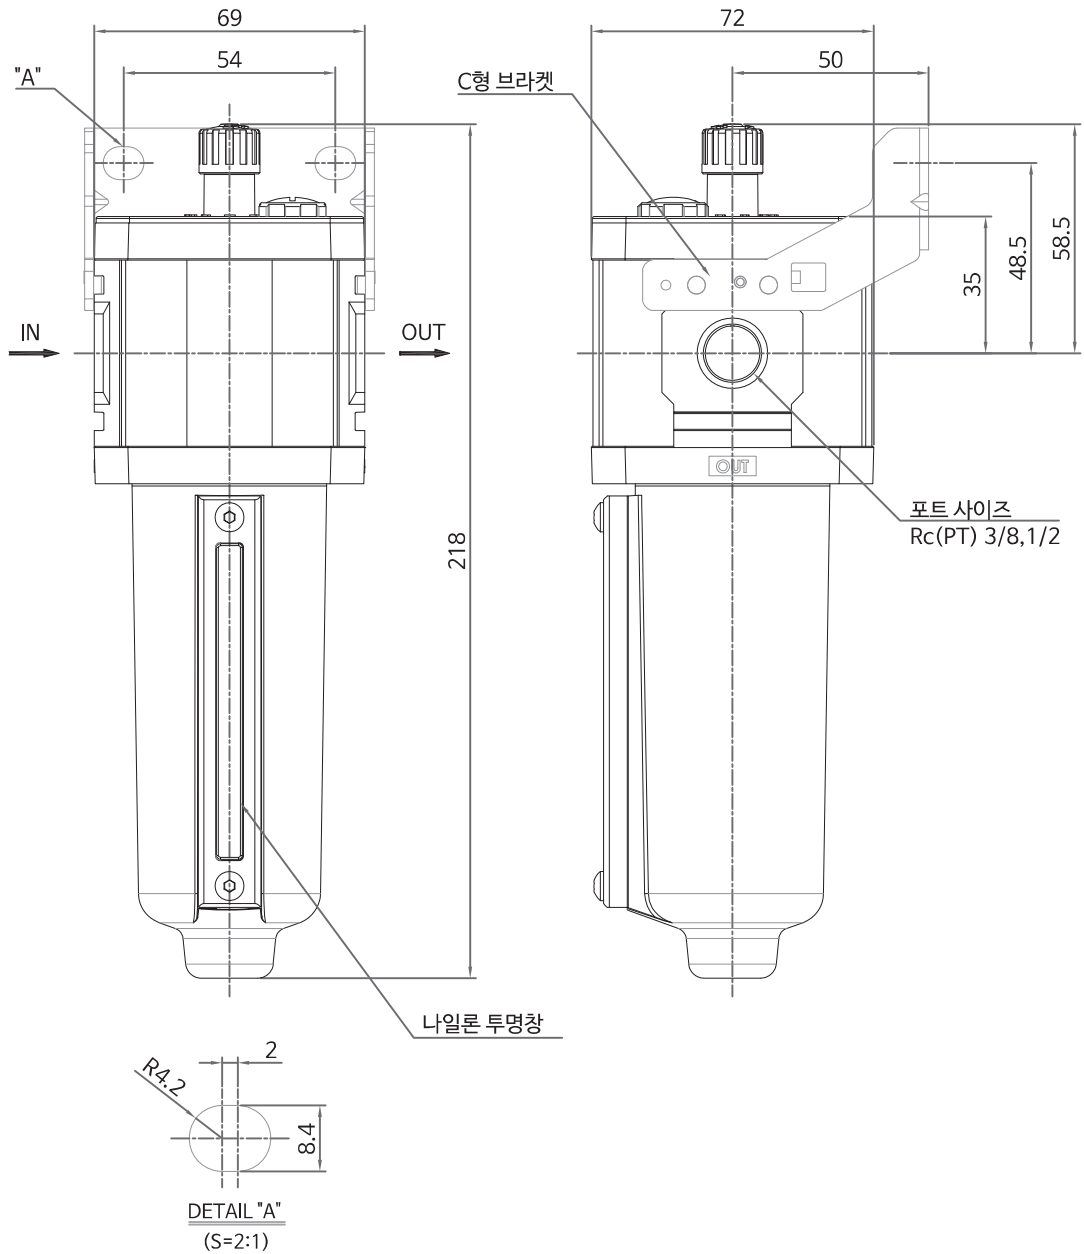

B : C형 브라켓

