

소형 다단식 컨범



- **공간 절약형**
가볍고 컴팩트하여 설치가 용이함
- **에어호스 설치의 용이성**
원터치 피팅 내장형으로 에어호스 탈부착이 쉬움

■ 형식번호

BCVG

12

① 노즐 타입

06

② 포트사이즈

① 노즐 타입

기호	노즐경(mm)
12	Ø1.2

② 포트사이즈


기호	포트사이즈
6	Ø6

■ 사양

컨범 사양

항목	단위	BCVG-1206
사용유체	-	공기
압력 범위	MPa(kPa)	0.2~0.5(200~500)
주의 온도 및 사용유체 온도	℃	0~60
정격압력	MPa(kPa)	0.5(500)
공기소비유량	L/min	74
진공압력	kPa(mmHg)	-91
흡입유량	L/min	68(선 거리 50cm)
노즐 직경	mm	Ø1.2
포트사이즈	mm	Ø6
운할	-	불필요
무게	g	17


■ 구조도

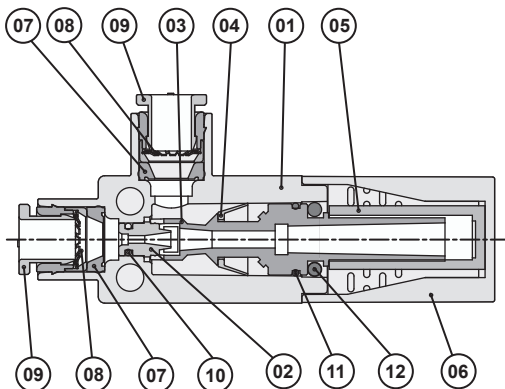

주요 부품

번호	품목	재질
1	플라스틱 몸체	나일론 섬유
2	노즐	PBT
3	2단 진공 튜브	PBT
4	단방향 밸브	NBR
5	EXH 필터 엘레먼트	EA120A
6	필터 캡	나일론 섬유
7	피팅 가스켓	NBR
8	구리 세트	구리합금
9	릴리즈 링	나일론 섬유
10	오링	NBR
11	오링	NBR
12	핀	구리합금

외형 치수도

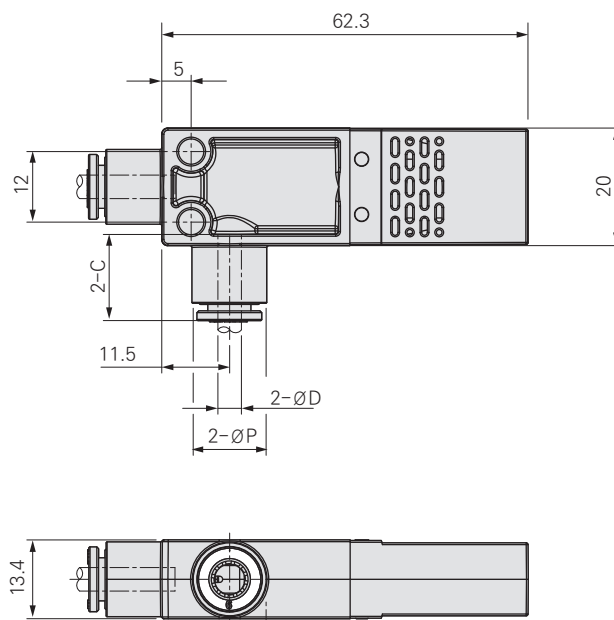

Unit: mm

형식	포트사이즈 ØD	ØP	C
BCVG-12-06	Ø6	12.7	14.6