

진공용 인라인 필터



RoHS

- 소형, 공간 절약형 인라인 필터
- 원터치 피팅 내장형
Ø4, Ø6, Ø8의 원터치 피팅을 내장하여 튜브의 조립, 제거가 용이
- 유지, 보수가 용이
투명 케이스로 엘리먼트의 상태를 외부에서 확인할 수 있습니다.
- 본체와 케이스의 연결 부분 재질을 알루미늄 채택
타사 대비 외부 충격과 내압력성 우수
- 공업용으로 공용 사용 가능

■ 형식번호

BVFL

44

① 적용튜브 외경

① 적용튜브 외경

기호	사양
44	Ø4
66	Ø6
88	Ø8

■ 취부 브라켓




브라켓 형식	적용 모델
BVFL-46H	BVFL-44/66
BVFL-81H	BVFL-88

■ 사양


항목	단위	BVFL-44	BVFL-66	BVFL-88
사용 유체	-		공기, 비부식성 가스, 불연성 가스	
주위 온도	°C		0 ~ 60(단, 동결 없을 것)	
사용 압력 범위	kPa		-95.9 ~ 0	
보증 내압력	MPa		0.5	
적용 튜브 외경	mm	Ø4	Ø6	Ø8
여과도	μm		15	
여과면적	mm ²	750		1256
컨법 적용 노즐경	mm	Ø1.0 이하	Ø1.5 이하	Ø2.0 이하
질량	g	19	20	37

■ 외형 치수도


● BVFL-44

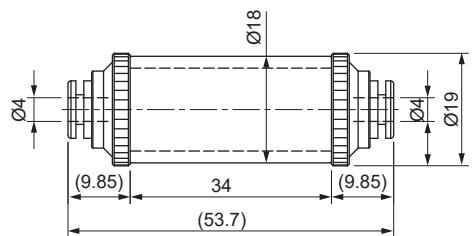


● BVFL-66

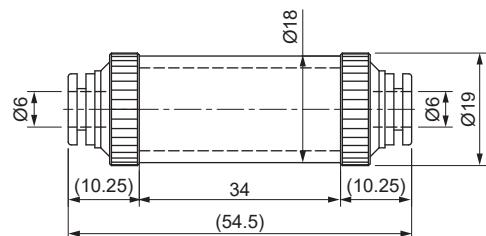



● BVFL-88

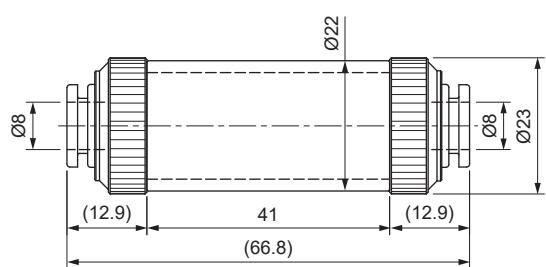


● BVFL-46H

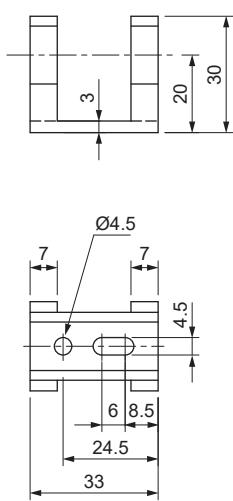

● BVFL-81H

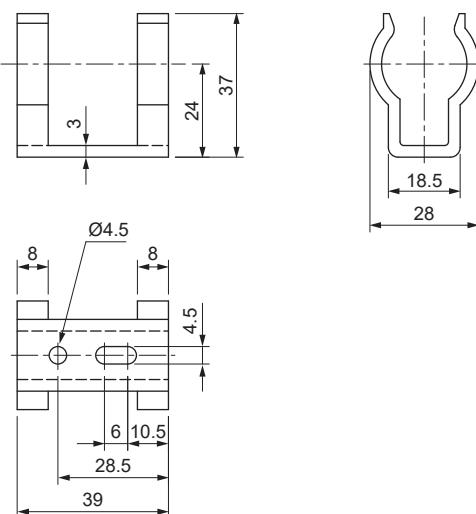

권장 취부 치수



권장 취부 치수